


## BORTAI IR TRINKELĖS

8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelėlių 100x200 mm įrengimas	985m <sup>2</sup> ;
8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelėlių 100x200 mm įrengimas (neregijų išpėjimo sistemos)	8m <sup>2</sup> ;
Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	3200m;
Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	4875m;
Granitinių bordiūrų 100x15x22 cm (aštraus kampo) ant C20/25 markės betono pagrindo įrengimas	22m;

Dangos konstrukcija:

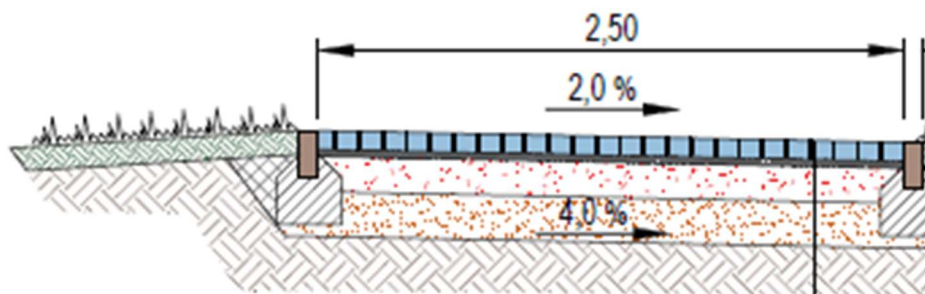

<b>TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:</b>
8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelėlių (100x200 mm) danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), $E_{v2} \geq 100$ MPa
19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
Žemės sankasa, $E_{v2} \geq 30$ MPa

Galimas darbas su Rangovo medžiagomis.

Darbai Marijampolės mieste 2024m.