


3.11. BETONINĖS PLOKŠTĖS (TRINKELĖS) AŽUOLO LAPO MOTYVO DANGAI

Betoninės plokštės numatomos 100 mm storio. Gaminamos pagal specialų užsakymą. Gaminamos septynios skirtingų geometrinių formų plokštės (trinkelės). Betoninės plokštės turi būti pakankamai tvirtos, kad atlaikytų pilno gaisrinio automobilio apkrovą ir kito teritoriją aptarnaujančio sunkiojo transporto apkrovą.

BETONINIŲ PLOKŠČIŲ TIPAI

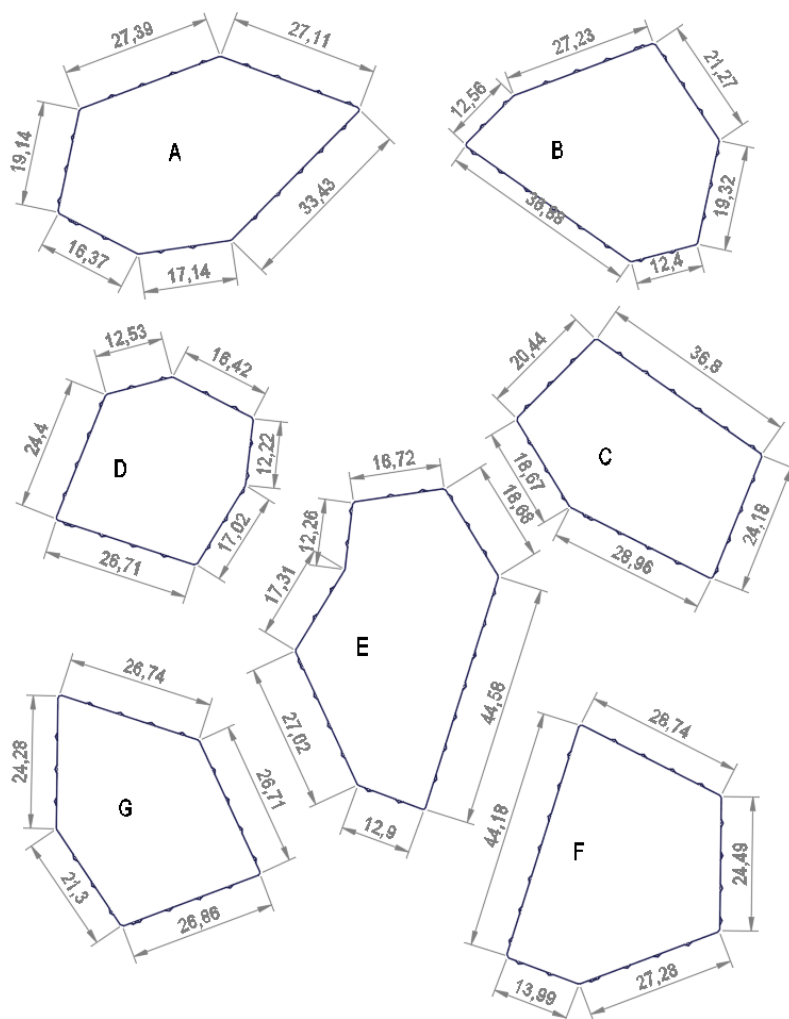

3.12. DANGOS ŽENKLINIMAS

Dangos ženklinimas turi būti atliekamas brėžiniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodytų linijų ir lygių. Ženklinimui ant trinkelės dangos naudojami kelio dažai.

Kelio paviršius turi būti sausas, be purvo ir kitų pašalinių medžiagų. Dažai turi būti užpurškiami punktyrine arba ištisine linija. Linijų plotis 10cm. Viršutinis linijų paviršius turi būti lygus, vienalytis, be dryžių.

Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismą tokiu būdu, kad naujai paženklintas paviršius būtų apsaugotas nuo sugadinimo. Transporto kontrolė turi būti vykdoma taip, kad sukeltų kuo mažiau nepatogumų važiuojantiems žmonėms. Rangovas privalo parūpinti ženklus, užtvaras, reguliuotojus ir kontrolės įtaisus. Įspėjančios vėliavėlės arba kaladėlės turi būti naudojamos naujai užpurkštoms linijoms apsaugoti, kol dažai išdžiūsta. Jeigu dėl transporto kokios nors linijos, juostos ar ženklai tampa neaiškūs, ištepami arba netenka vienodos patenkinamos išvaizdos dienos ar nakties metu, Rangovas privalo savo sąskaita juos atnaujinti.

Kelio danga ženklinama vadovaujantis "KELIŲ HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO TAISYKLĖMIS" patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.

LT			Lapas	Lapų